



TP3 : Utilisation de variables en entrée

Objectifs:	Utiliser des variables produites par d'autres simulateurs
Pré-requis:	TP1, TP2
Fonctionnalités:	DECLARE_REQUIRED_VARIABLE() OPENFLUID_GetVariable()

Nous allons créer un simulateur (`training.su.prod`) qui produit des variables de ruissellement et d'infiltration sur les SU à partir du signal de pluie, et en appliquant la méthode SCS.

1 Code source

1.1 Création du simulateur


Nous allons créer le simulateur à l'aide de l'environnement de développement intégré à OpenFLUID-Builder.

Nous allons tout d'abord créer un nouveau projet OpenFLUID nommé TP3 (dans `<Bureau>/formation/projects/TP3`) dont les données seront basées sur le projet TP2. Lancer OpenFLUID-Builder, créer un nouveau projet nommé TP3 et cocher l'option *Importer des données/ Importer des données d'un projet existant* et choisir le projet TP2.

Une fois dans ce nouveau projet, pour créer un nouveau simulateur, aller dans *Développement/ Nouveau simulateur*. Dans la fenêtre qui s'ouvre, paramétrer le simulateur à créer comme suit :

- ID du ware : `training.su.prod`
- Nom du fichier source .cpp : `SUSim.cpp`
- Nome de la classe C++ : `SUSimulator`


Cliquer sur *OK*, un nouvel onglet est apparu dans OpenFLUID-Builder, cet onglet va nous permettre (tout comme OpenFLUID-DevStudio) de construire et développer le simulateur.

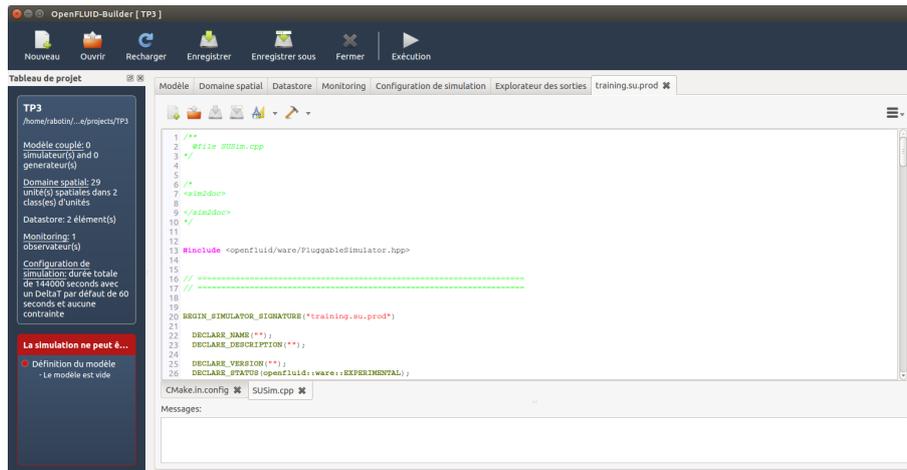

Cliquer sur l'icône *Configurer* puis sur l'icône *Construire* afin de construire et d'installer le simulateur `training.su.prod`.

Aller dans l'onglet *Modèle* et cliquer sur *Ajouter un simulateur*, le simulateur `training.su.prod` apparaît désormais dans la liste des simulateurs disponibles. Sélectionner-le afin de l'ajouter à votre projet et positionner-le après le simulateur `training.signal.prod`.

Pour le moment ce nouveau simulateur ne fait rien et n'est pas en lien avec l'autre simulateur de votre projet. Cela peut notamment être vu en regardant la vue graphique du modèle couplé de votre projet. Cliquer sur l'onglet *Vue graphique*, les deux simulateurs apparaissent mais ne sont pas connectés entre eux.

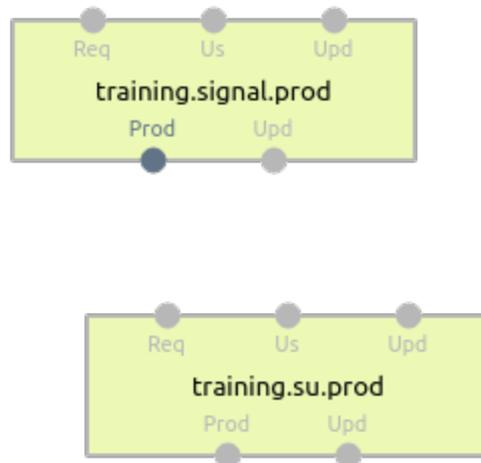

1.2 Signature

Retourner dans l'onglet `training.su.prod`, et dans `SUSim.cpp`. Nous allons mettre à jour la signature du simulateur.

Mettre à jour la description ainsi que l'auteur du simulateur.

Ajouter également la ligne `DECLARE_SCHEDULING_DEFAULT` avant la fin de la signature.

Note: A chaque modification du code source du simulateur, ne pas oublier de sauvegarder les modifications puis de compiler le code source à l'aide de l'icône *Build*.

Ce simulateur génèrera des valeurs de ruissellement et d'infiltration à partir d'un signal de pluie produite par un autre simulateur. Nous allons donc déclarer la prise en compte de ce signal de pluie (variable `water.atm-surf.H.rain`) et la production des deux variables (`water.surf.H.runoff` pour le ruissellement et `water.surf.H.infiltration` pour l'infiltration). La prise en compte d'une variable produite par un autre simulateur sera déclarée au travers de l'instruction `DECLARE_REQUIRED_VARIABLE`.

Une fois complétée, la signature devrait être similaire à:

```
BEGIN_SIMULATOR_SIGNATURE("training.su.prod")

  DECLARE_NAME("");
  DECLARE_DESCRIPTION("");

  DECLARE_VERSION("13.05");
  DECLARE_STATUS(openfluid::ware::EXPERIMENTAL);

  DECLARE_DOMAIN("");
  DECLARE_PROCESS("");
  DECLARE_METHOD("");
  DECLARE_AUTHOR("", "");


  DECLARE_REQUIRED_VARIABLE("water.atm-surf.H.rain", "SU", "rainfall_height_on_the_SU", "m");

  DECLARE_PRODUCED_VARIABLE("water.surf.H.runoff", "SU", "water_runoff_height_on_surface_of_SU", "m");
  DECLARE_PRODUCED_VARIABLE("water.surf.H.infiltration", "SU",
    "water_infiltration_height_through_the_surface_of_SU", "m");


// Scheduling
  DECLARE_SCHEDULING_DEFAULT;

END_SIMULATOR_SIGNATURE
```

Aller dans l'onglet *Modèle, Management*, dans le simulateur `training.su.prod`, cliquer sur *montrer les paramètres et les informations*. Dans l'onglet *Variables*, sont apparues les différentes variables que va requérir ou produire le simulateur.

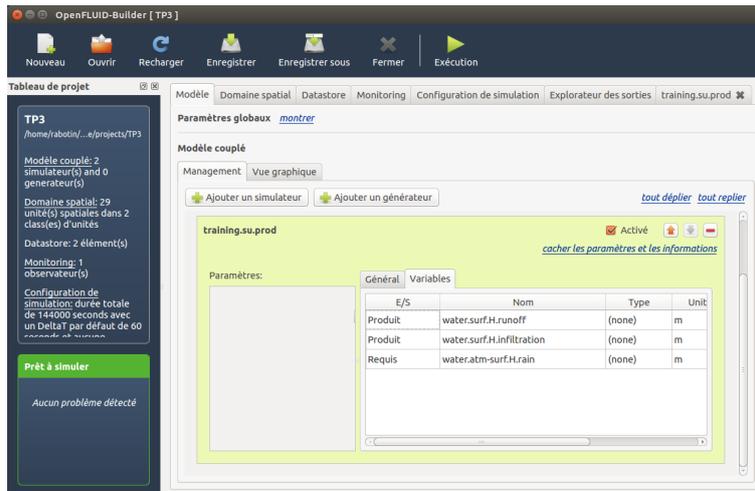

Aller dans l'onglet *Vue graphique*, les deux simulateurs du modèle couplé sont désormais couplés par l'échange de la variable `water.atm-surf.H.rain` produite par le simulateur `training.signal.prod` et requis par le simulateur `training.su.prod`.

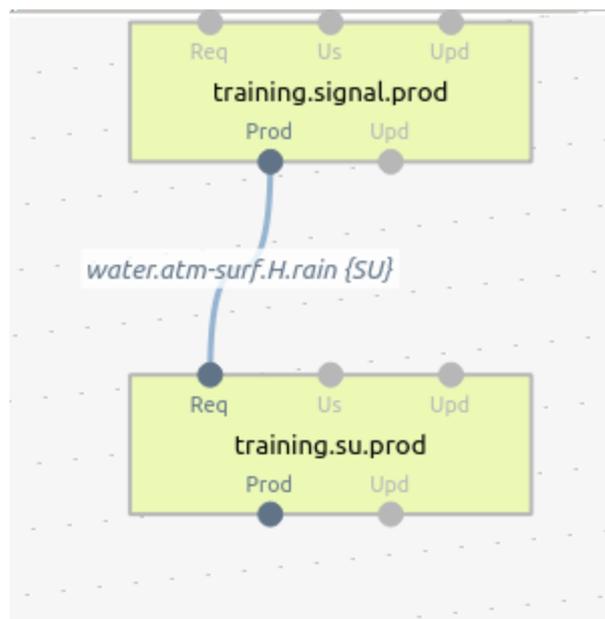

Note: Les modifications du code source du simulateur (une fois sauvegardées et compilées) sont automatiquement prises en compte par OpenFLUID.

1.3 initializeRun()

Dans la méthode `initializeRun()` du simulateur `training.su.prod`, nous allons initialiser les variables produites à la valeur 0.

Une fois complétée, la méthode `initializeRun()` devrait être similaire à:

```
openfluid::base::SchedulingRequest initializeRun ()
{
    openfluid::core::SpatialUnit* pSU;
```

```

OPENFLUID_UNITS_ORDERED_LOOP("SU", pSU)
{
    OPENFLUID_InitializeVariable(pSU, "water.surf.H.runoff", 0.0);
    OPENFLUID_InitializeVariable(pSU, "water.surf.H.infiltration", 0.0);
}

return DefaultDeltaT();
}

```

1.4 runStep()

Dans la méthode `runStep()`, nous allons calculer le partage ruissellement-infiltration à partir du signal de pluie en utilisant la méthode SCS(USDA, TR-55¹).

Soit R le ruissellement, P la pluie, S le coefficient de rétention

Si $P \leq (0.2 \cdot S)$ alors $R = 0.0$

Si $P > (0.2 \cdot S)$ alors $R = \frac{(P-0.2 \cdot S)^2}{(P+0.8 \cdot S)}$

Pour les conditions de simulation de ce TP ($\Delta t = 300s$, $t_{total} = 9j16h$),
 $0.000002 \leq S \leq 0.0008$

Note: Pour simplifier le TP, cette méthode de calcul ne prends pas en compte l'état initial du sol à chaque calcul. Il est possible d'améliorer le calcul sur ce point en introduisant un cumul de pluie. Cette amélioration ne sera pas traitée au cours de ce TP

Nous allons utiliser une boucle spatiale sur les SU, récupérer le signal de pluie au travers de l'instruction `OPENFLUID_GetVariable`, et produire le ruissellement et l'infiltration calculés à l'aide de deux instructions `OPENFLUID_AppendVariable`. Pour cet exercice nous fixerons la valeur de S à une valeur arbitraire choisie dans sa plage de validité.

Une fois complétée, la méthode `runStep()` devrait être similaire à:

```

openfluid::base::SchedulingRequest runStep()
{
    openfluid::core::SpatialUnit* pSU;
    openfluid::core::DoubleValue RainValue;
    openfluid::core::DoubleValue RunoffValue;
    openfluid::core::DoubleValue InfiltrationValue;
    double S;

    OPENFLUID_UNITS_ORDERED_LOOP("SU", pSU)
    {
        S = 0.00005; // valeur du coefficient de rétention fixe à 0.00005
        // recuperation de la valeur du signal de pluie
        OPENFLUID_GetVariable(pSU, "water.atm-surf.H.rain", RainValue);

        // calcul du ruissellement selon la methode SCS
        RunoffValue = 0.0;
    }
}

```

¹Technical Release 55: Urban Hydrology for Small Watersheds. USDA (U.S. Department of Agriculture). 1986. http://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb1044171.pdf

```

if (RainValue > (0.2*S))
{
  RunoffValue = std::pow(RainValue - (0.2*S), 2) / (RainValue + (0.8*S));
}

// calcul de l'infiltration par deduction
InfiltrationValue = RainValue - RunoffValue;

// production de l'infiltration et du ruissellement
OPENFLUID_AppendVariable(pSU, "water.surf.H.infiltration", InfiltrationValue);
OPENFLUID_AppendVariable(pSU, "water.surf.H.runoff", RunoffValue);
}

return DefaultDeltaT();
}

```

2 Simulation

2.1 ... avec l'interface OpenFLUID-Builder

Lancer la simulation en cliquant sur l'icone *Exécution*. Et visualiser les résultats de la simulation dans le fichier `pw_outputs.pdf`.

2.2 ... en ligne de commande

Une fois complété, le fichier `model.fluidx` devrait être structuré comme suit:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<openfluid>
  <model>
    <simulator ID="training.signal.prod" enabled="1">
  </simulator>
    <simulator ID="training.su.prod" enabled="1">
  </simulator>
  </model>
</openfluid>

```

La commande à exécuter est donc :

```
openfluid run <Bureau>/formation/projects/TP3/ -c
```

(à taper sur une seule ligne)

Si tout s'est bien passé, les résultats de la simulation sont accessibles dans `<Bureau>/formation/projects/TP3/OUT`.